



Sentinel SE-1 by **LAMAX** *Beat*

Návod k obsluze

Funkce:

Bluetooth **2.1**

Micro SD karta 

Micro USB **USB**


FM rádio **FM**

Handsfree 

Audio vstup 

LED svítlna 

Ovládání:

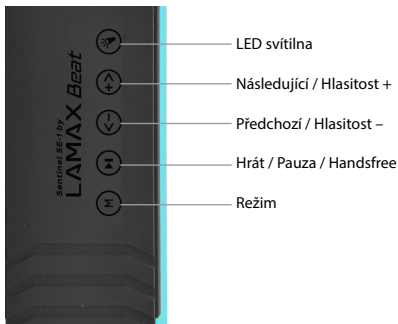

Název tlačítka	Režim Bluetooth	FM rádio	Režim Audio
ON / OFF	Přepínací tlačítko - Zapínání / Vypínání zařízení		
Předchozí / Hlasitost -	Stisknutí - Přechod na předešlou skladbu	Stisknutí - Přechod na předešlou stanici	Stisknutí - Přechod na předešlou skladbu
	Podržení - Snížení hlasitosti		
Hrát / Pauza / Handsfree	Stisknutí - Zastavení / Spuštění přehrávání Stisknutí - Přijmutí hovoru Podržení - Odmítnutí hovoru	Stisknutí - Zapnutí / Vypnutí rádia Podržení - Vyhledání stanic	Stisknutí - Zastavení / Spuštění přehrávání
Následující / Hlasitost +	Stisknutí - Přechod na následující skladbu	Stisknutí - Přechod na následující stanici	Stisknutí - Přechod na následující skladbu
	Podržení - Zvýšení hlasitosti		
Režim	Stisknutí - Přechod na další režim		
LED svítlna	Stisknutím zapne / vypne LED svítlnu		



Přehled oznámení:

„Power on“ – zařízení bylo zapnuto.

„Bluetooth mode. Pair the device.“ – zařízení se nachází v režimu Bluetooth a je připraveno k párování.

„Paired“ – došlo k úspěšnému spárování s Bluetooth zařízením.

„Radio“ – zařízení se nachází v režimu FM rádia.

„Audio input“ – reproduktor je připraven k přehrávání zvukových nahrávek ze zařízení připojeného prostřednictvím 3,5 mm jack audio kabelu.

„SD card“ – zařízení je připraveno přehrávat skladby z Micro SD karty.

Párování s Bluetooth zařízením:

Stisknutím tlačítka „M“ přejděte do Bluetooth režimu. Reproduktor je možné spárovat se zařízením vybaveným Bluetooth 2.1 a vyšším.

V přehledu aktivních zařízení se Sentinel SE-1 zobrazí pod označením „SE-1 by LAMAX Beat“.

Po spárování uslyšíte oznámení: „Paired“.

V případě odpojení nebo ztráty spojení reproduktor zahlásí: „Bluetooth mode. Pair the device.“

Režim FM rádio:

Do režimu přejděte stisknutím tlačítka „M“.

Připojte Micro USB kabel, který slouží jako anténa reproduktoru.

Pro nalezení všech dostupných stanic podržte tlačítko „Hrát / Pauza / Handsfree“. Zařízení projde pásma FM frekvence a nalezené stanice uloží.

Poté můžete mezi jednotlivými stanicemi přecházet tlačítka „Předchozí“ a „Následující“.

Režim přehrávání audio souborů z Micro SD karty:

Do režimu přejdete stisknutím tlačítka „M“. Reproductor oznámí „SD card“ Sentinel SE-1 následně přehrává z vložené Micro SD karty skladby ve formátu MP3.

Audio vstup:

Po připojení audio kabelu do zdířky AUX přehrává hudbu z libovolného připojeného zařízení.

Používání handsfree:

Pro využívání této funkce je nutné mít Sentinel SE-1 spárovaný pomocí Bluetooth s chytrým telefonem.

Hovor je možné přijmout / odmítnout standardní cestou na telefonu nebo přijmout stisknutím tlačítka „Handsfree“ a odmítnout podržením tlačítka „Handsfree“.

LED svítlna:

Stisknutím tlačítka „LED svítlna“ se zapne/vypne LED světlo.

Nabíjení:

Reproduktor lze nabíjet pomocí přiloženého Micro USB kabelu z libovolné nabíječky vybavené 5V USB výstupem, popřípadě z jakéhokoli počítače vybaveného 5V USB výstupem. Zařízení nabíjejte pouze pod dohledem.





Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

<http://beat.lamax-electronics.com/SE1/manuals>

