



Sentinel SE-1 by **LAMAX** *Beat*

Funktion:

Bluetooth **2.1**

microSD-Karte 

Micro-USB **USB**


UKW-Rundfunk **FM**

Freisprechanlage 

Audioeingang 

LED-Leuchte 

Bedienung:

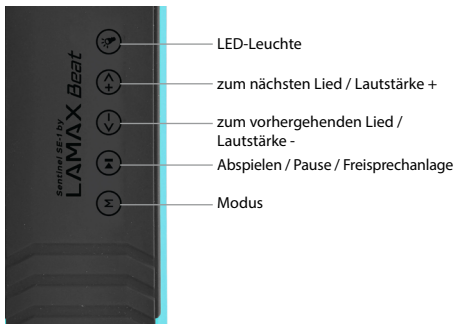

Tasten- bezeich- nung	Bluetooth- Modus	UKW- Rund-funk	Audio- Modus
ON / OFF	Umschalter - Einschalten / Ausschalten des Geräts		
zum vorheri- gen Lied / Lautstär- ke -	Drücken - zurück zum vorherigen Lied	Drücken - zurück zum vorherige Sender	Drücken - zurück zum vorherigen Lied
	Gedrückt halten - Lautstärke reduzieren		
Ab- spielen / Pause / Freispre- chanlage	Drücken - Abspielen stoppen / starten Drücken - Gespräch annehmen Gedrückt hal- ten - Gespräch ablehnen	Drücken - Radio einschalten / ausschalten Gedrückt halten - Sen- dersuche	Drücken - Abspielen stoppen / starten
zum nächsten Lied / Lautstär- ke +	Drücken - weiter zum nächsten Lied	Drücken - weiter zum nächsten Sender	Drücken - weiter zum nächsten Lied
	Gedrückt halten - Lautstärke erhöhen		
Modus	Drücken - Übergang zum nächsten Modus		
LED-Leu- chte	Durch Drücken wird die LED-Leuchte eingeschaltet / ausgeschaltet		



Anzeigeübersicht:

„Power on“ - das Gerät wurde eingeschaltet.

„Bluetooth mode. Pair the device.“ - Das Gerät befindet sich im Bluetooth-Modus und steht zur Verbindung bereit.

„Paired“ - die Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät war erfolgreich.

„Radio“ - das Gerät befindet sich im UKW-Rundfunk-Modus.

„Audio Input“ - der Lautsprecher ist zum Abspielen der Tonaufnahmen vom Gerät bereit, welches mit einem 3,5 mm Audio-Jack-Kabel angeschlossen wurde.

„SD-Card“ - das Gerät ist bereit, Lieder von der microSD-Karte abzuspielen.

Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät:

Durch Drücken der Taste „M“ gelangen Sie in den Bluetooth-Modus. Der Lautsprecher kann mit dem Gerät verbunden werden, welches über Bluetooth 2.1 und höher verfügt.

In der Übersicht mit den aktiven Geräten wird Sentinel SE-1 unter der Bezeichnung „SE-1 by LAMAX Beat“ angezeigt. Nach der Verbindung ist folgende Mitteilung zu vernehmen: „Verbunden“.

Wenn die Verbindung getrennt wird oder verloren geht, wird vom Lautsprecher Folgendes gemeldet: „Bluetooth mode. Pair the device.“

UKW-Rundfunk-Modus:

In diesen Modus gelangen Sie durch Drücken der Taste „M“.

Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an, welches als Antenne für den Lautsprecher dient.

Damit alle verfügbaren Sender gefunden werden können, halten Sie die Taste „Abspielen / Pause / Freisprechanlage“ gedrückt. Das Gerät durchsucht die UKW-Frequenzen und speichert dann die gefundenen Sender. Anschließend können Sie mit den Tasten „zurück“ und „weiter“ zwischen den einzelnen Sendern wechseln.

Abspiel-Modus der Audiodateien von der microSD-Karte:

In diesen Modus gelangen Sie durch Drücken der Taste „M“. Vom Lautsprecher wird „SD-Karte“ gemeldet.

Anschließend werden die Lieder von der ins Gerät eingelegten microSD-Karte im Format MP3 über den Lautsprecher Sentinel SE-1 abgespielt.

Audioeingang:

Nachdem das Audiokabel an die AUX-Buchse angeschlossen wurde, wird die Musik über ein beliebiges angeschlossenes Gerät abgespielt.

Nutzung der Freisprechanlage:

Zur Nutzung dieser Funktion muss der Lautsprecher Sen-

tinell SE-1 über Bluetooth an ein Smartphone angeschlossen werden.

Das Gespräch kann über den herkömmlichen Weg über das Telefon angenommen / abgewiesen werden bzw. durch Drücken der Taste „Freisprechanlage“ angenommen sowie durch Halten der Taste „Freisprechanlage“ abgewiesen werden.

LED-Leuchte:

Durch Drücken der Taste „LED-Leuchte“ wird die LED-Beleuchtung eingeschaltet/ausgeschaltet.

Aufladen:

Mit dem beigegeführten Micro-USB-Kabel kann der Lautsprecher über ein beliebiges Gerät, das über einen 5V USB-Ausgang verfügt, aufgeladen werden beziehungsweise über jeden beliebigen Rechner, welcher über einen 5V USB-Ausgang verfügt. Das Aufladen des Geräts darf nur unter Aufsicht erfolgen.





Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

<http://beat.lamax-electronics.com/SE1/manuals>

